E-touch® compact 3

■ 対応取出ロボット

LA-SE / YD2 / YD

現場に役立つ機能搭載　持ちやすいコンパクトモデル

- 7.5インチディスプレイ
- 質量1.2 kg
- ハンディーコントローラ
- イネーブルスイッチ1箇所
- SDカード
- LANポート(OP対応)

Smart ECO吸着　PAT.P

吸着圧力を常時監視することで、吸着タイミングを最適化します。エア消費量を最大78 %カットすることでエアコンプレッサの電気代削減、さらに設備費用削減を実現できます。

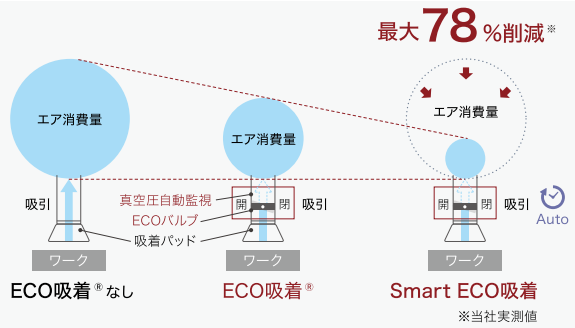

予知保全

取出ロボットの状態を常時監視し、故障に繋がる兆候を検出した場合に、メッセージ表示します。

取出診断機能　PAT.P

取出動作における吸着圧を常時監視して、パターンを自動判別し、取出不良の原因究明をアシストします。

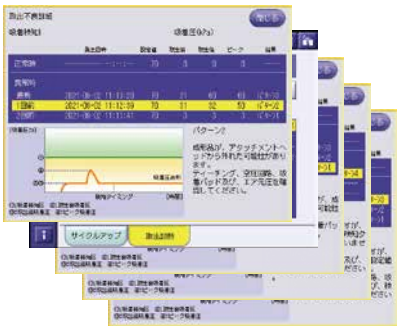

手動操作時トルク監視機能　PAT.P

ティーチング時の取出ロボットにかかる負荷を監視し、誤操作による破損を防止する機能です。検知レベルは3段階の調整ができます。