

コントローラ

E-touch II

全軸サーボ
タイプ

スイング
タイプ

サイド
エントリー
タイプ

堅型
成形機用

ストック
システム

光ディスク
関連装置

自動化機器
その他

商品シリーズ
ガイド [P11](#)

■ 対応取出ロボット

HST / RC2-SE / RC-SE / LA / RB II -HS / RB II

操作性に優れたIP44対応耐久モデル




- 10.4インチディスプレイ
- 質量1.4kg
- ハンディーコントローラ+ CPUボックス
- イネーブルスイッチ2箇所
- サーボONボタン (CPUボックス側)
- 自動/手動モード切替キー (CPUボックス側)
- CFカード
- LANポート

Controllers

動作チャート

運転中の動作を3Dモデルと矢印で一目でわかりやすく表示します。

チャート画面からはティーチング変更もできます。

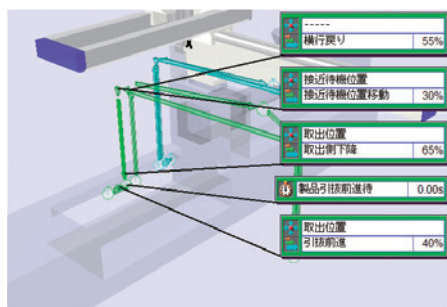


開放側スローダウン

成形機の外側(開放側)での取出アームの下降動作時に、停止を3段階の調整可能で緩やかにします。停止時の衝撃、振動を抑制できます。

可動禁止エリア設定

成形機のタイバー、安全ドアのエリアを下降禁止エリアとして設定できます。また、取出ロボットが動作できないエリアを最大4つ設定でき、設定した可動禁止エリアではティーチングができない他、動作経路が禁止エリアを通過する際は動作前にエラー停止します。



履歴表示

エラー履歴に、発生した際の入出力の状態、軸位置、動作方向、軸トルク等を表示します。発生時の状況を確認するのに役立ちます。

