

コントローラ

E-touch II-K

■ 対応取出口ロボット

HSA / TSXA

見やすい大画面 IP44対応耐久モデル



- 10.4インチディスプレイ
- 質量1.4kg
- ハンディーコントローラ+CPUボックス
- イネーブルスイッチ2箇所
- サーボONボタン (CPUボックス側)
- 自動/手動モード切替キー (CPUボックス側)
- CFカード
- LANポート


大画面の10.4インチ

大画面10.4インチディスプレイで操作しやすいコントローラです。



ECO吸着®


吸着圧を監視し、製品取出時、吸着圧が安定した段階で吸着回路を遮断します。密閉状態で、吸着をOFFすることで、エアを消費せずに吸着力を保持し、エア消費量を削減します。

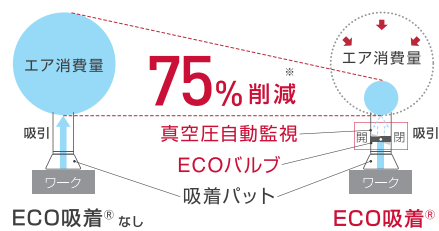

※当社実測値

リードスルーティーチング

取出口ロボットの動作ポイントやタイマをワンサイクル運転しながら、ティーチングと同じように、追加できます。ポジション追加とティーチングが同時にできる機能です。

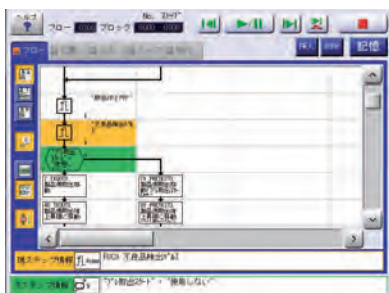

補間動作

2軸または3軸を同時に動作させるときにアーム先端が直線に動作するように制御します。ゲートカット等のティーチングが容易に行えます。

全軸サーボタイプ

1軸サーボタイプ

スイングタイプ

サイドエントリータイプ

縦型成形機用

ストックシステム

光ディスク関連装置

自動化機器その他

商品シリーズガイド P11

Controllers