

コントローラ

全軸サーボ
タイプ

スイング
タイプ

サイド
エントリー
タイプ

縦型
成形機用

ストック
システム

光ディスク
関連装置

自動化機器
その他

商品シリーズ
ガイド [P11](#)

E-touch II-K

■ 対応取出口ロボット

HSA / TSXA

E-touch II-S

SX-41

見やすい大画面 IP44対応耐久モデル



- 10.4インチディスプレイ
- 質量1.4kg
- ハンディーコントローラ+ CPUボックス
- イネーブルスイッチ2箇所
- サーボONボタン (CPUボックス側)
- 自動/手動モード切替キー (CPUボックス側)
- CFカード
- LANポート

Controllers


大画面の10.4インチ

大画面10.4インチディスプレイで操作しやすいコントローラです。



ECO吸着®


吸着圧を監視し、製品取出時、吸着圧が安定した段階で吸着回路を遮断します。密閉状態で、吸着をOFFすることで、エアを消費せずに吸着力を保持し、エア消費量を削減します。

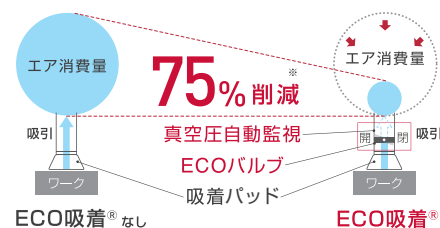

※当社実測値

リードスルーティーチング

取出口ロボットの動作ポイントやタイムをワンサイクル運転しながら、ティーチングと同じように、追加できます。ポジション追加とティーチングが同時にできる機能です。

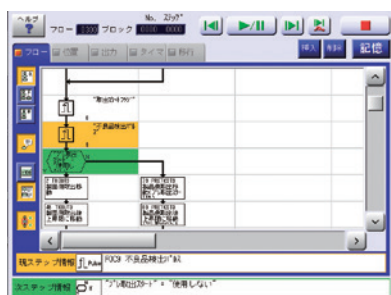

補間動作

2軸または3軸を同時に動作させるときにアーム先端が直線に動作するように制御します。ゲートカット等のティーチングが容易に行えます。