

# コントローラ

## E-touch compact II

■ 対応取出口ロボット

HSA / TSXA / YA II / SXB

### 持ちやすいコンパクトモデル



- 7.5インチディスプレイ
- 質量1.2kg
- ハンディーコントローラ
- イネーブルスイッチ1箇所
- SDカード

全軸サーボ  
タイプ

1軸サーボ  
タイプ

スイング  
タイプ

サイド  
エントリー  
タイプ

縦型  
成形機用

ストック  
システム

光ディスク  
関連装置

自動化機器  
その他

商品シリーズ  
ガイド [P11](#)

### 軽量コンパクト

7.5インチ 1.2kgの軽量コンパクトなコントローラです。



### 最適な動作制御


サイクルや条件に合わせて、速度、タイマなどを最適な値に自動調整します。

- ・ R動作  
取出動作時に、下降と前進を同時に行います。金型に対する直線移動距離を指定するので調整が容易です。
- ・ ECO(エコロジー)モード  
成形サイクルに間に合うように横行移動の速度を自動調整し、消費電力を抑えます。
- ・ タイマオートチューニング  
取出動作時の吸着圧を監視し、エジェクタ指令出力と引抜後退のタイミングを自動調整します。

### 生産モニタ


生産予定数を入力すると、生産残り数、残り時間、達成率を表示します。

生産完了時に運転を停止、生産予定完了前にブザーを鳴らして知らせることができます。

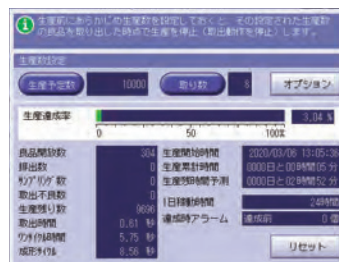

### 成形機通信(オプション対応)

取出口ロボットと成形機との間で通信を行い、成形機が使用している金型及びデータに合わせて、取出口ロボットが使用するデータを自動的に変更させることができます。

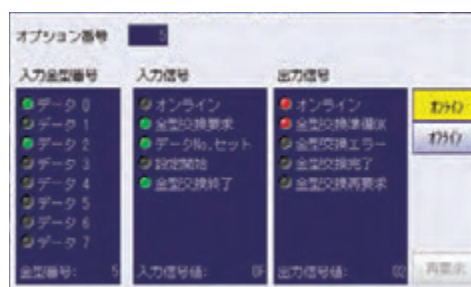

コントローラ